

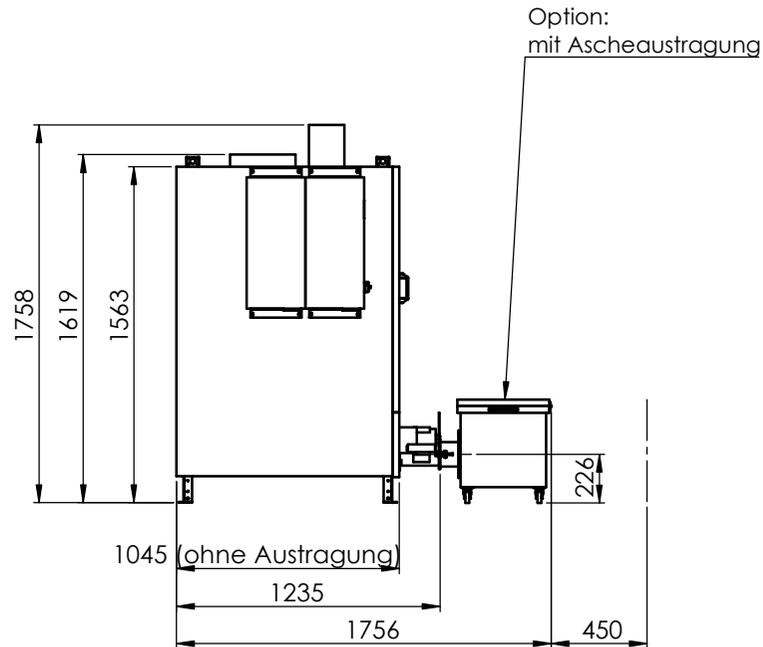


Steuerung Links, Rechts,  
oder an der Wand montierbar

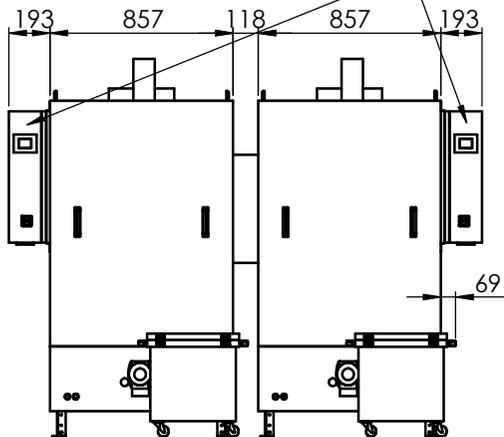


Platz für den Wechsel  
des Aschecontainers

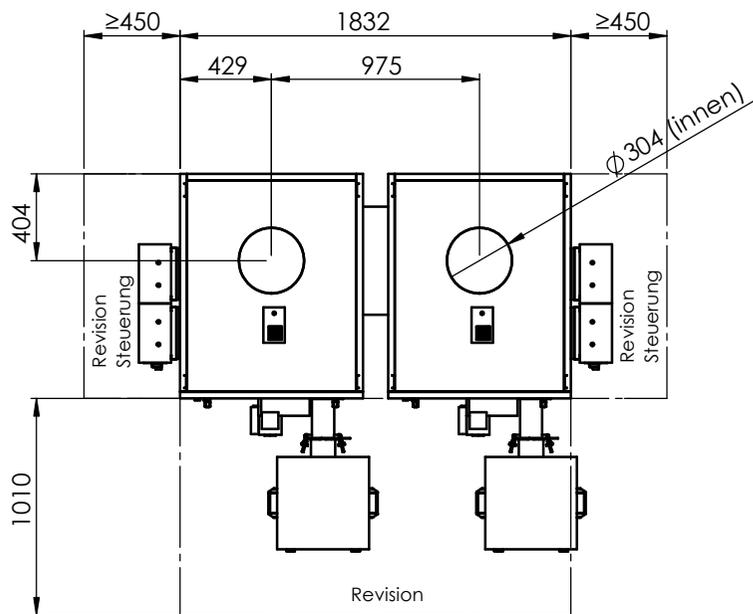

OekoRona 4-4-300-M  
mit manueller Ascheschublade

OekoRona 4-4-300-A  
mit automatischer Schneckenaustragung

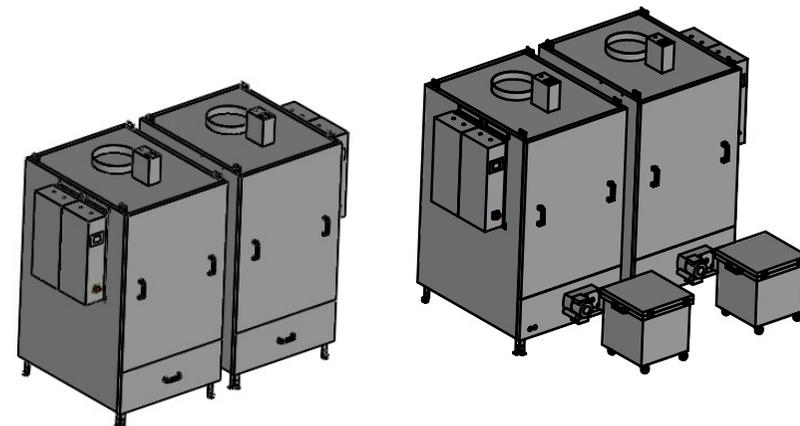

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 mittel

<b>OekoSolve</b>		<b>OekoRona 4-4-300</b>		Minimales Einbringungsmass: 900 x 1850	
OekoSolve AG Schmelzweg 2 CH-8809 Flons +41 81 311 63 00 www.oekosolve.ch				• Steuerung stirnseitig fixierbar	
Name:	Datum:	<b>M: manuell mit Ascheschublade</b> <b>A: automatisch mit Schneckenaustragung</b>		Gewicht:	
Erstellt:				• Total (mit Steuerung und Austragung)	708kg
Freigegeben:	19.02.2019			• Steuerung (zweifach)	40kg
Status	IN ARBEIT			• automatische Austragung (zweifach)	140kg
Rev.	Datei: cad-018173	Maßst.: 1:25	Format: A3	Blatt: 1/2	